

Mauro E-move

19102 Scaunul Mauro E-move este echipat cu spătar și suport pentru gambe reglabile electric. Scaunul poate fi activat cu ajutorul unei telecomenzi intuitive. Atunci când spătarul este activat, șezutul se înclină simultan.

Support

- Construcție metalică sudată stabil, realizată din tuburi rotunde Ø 36 mm.
- 4 roți Integral S Ø 125 mm cu rulmenți de precizie; cele 2 roți din spate sunt echipate cu frână centrală și blocare direcțională.
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- Suport pentru picioare retractabil, din material sintetic, cu o structură antiderapantă.

Șezut

- Șezut detașabil, realizat din placă MDF melaminată de 12 mm.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Înălțime confortabilă a șezutului de 46 cm (de la suportul pentru picioare).
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.

Spătar și suport gambe

- Spătarul este realizat dintr-o carcasă de placaj de 12 mm preformată ergonomic, tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Tapițeria este finisată cu piele artificială și cusături decorative.
- Bară sintetică de împingere la spate.
- Suportul pentru gambe este realizat dintr-o placă de placaj de 10 mm, tapițat cu spumă ignifugă și finisat cu piele artificială.

Cotiere ajustabile sus/jos

- Designul ergonomic al coterelor sintetice facilitează așezarea sau ridicarea de pe scaun.
- Prevăzute cu elemente de fixare pentru tava de servit masa.
- Două axe solide pentru reglarea coterelor în 4 poziții diferite de înălțime.
- Fixate în poziție cu ajutorul unui buton de blocare.
- În poziția cea mai joasă, coterile se află la același nivel cu șezutul.

Mecanism E-move

- 2 motoare înclină spătarul, șezutul și suportul de gambe în poziția *gravitație zero* (*).
- Spătarul și suportul pentru gambe sunt reglabile individual.
- Unghiul dintre șezut și spătar variază de la 95° (poziția de ședere) la 120° (poziția *gravitație zero*).
- Atunci când mecanismul de relaxare este activat, șezutul se înclină la un unghi de 24°.
- Sprijin optim datorită suportului telescopic pentru gambe.
- Atunci când scaunul este pus în poziția de ședere, suportul de gambe este rotit spre interior, astfel încât utilizatorul să se poată ridica fără probleme.
- Activarea se face cu ajutorul unei telecomenzi intuitive.



Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori. Mostrele sunt disponibile la cerere.

Accesorii

Referință la lista de accesorii.

(* Poziția "gravitație zero": această poziție așezat/culcat se bazează pe datele NASA. O poziție neutră a corpului transformă toată puterea musculară într-un echilibru biomedical. Sursa: "From outer space to you", Omni, martie 1994.




HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | F +32 (0) 51 48 73 19 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE
Haelvoet își propune să îmbunătățească continuu tehnologia și produsele oferite, rezervându-ne dreptul de a modifica produsul în acest sens.



Dimensiuni

19102 | Mauro E-move:

- L 72 x D 78-155 x H 128 cm
- Înălțime șezut de la suport picioare: 46 cm
- Înălțime șezut fără suport picioare: 50 cm
- Adâncime șezut: 51 cm
- Lățime șezut: 53 cm
- Înălțime cotiere: 70,5-50 cm
- Sarcina de lucru sigură: 150 kg

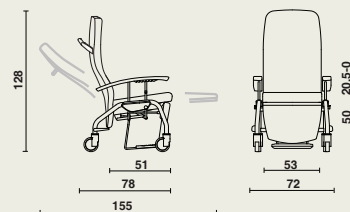

Materiale și finisaje

- Metal: vopsea epoxidică.
- Lemn: placaj, MDF.
- Material sintetic.
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Pernă de șezut cu spumă viscoelastică și husă bielastică.
- Cotiere late pivotante.
- Cârlițe pentru accesorii.
- Bară de fixare pentru centura de siguranță.
- Suporturi laterale la cap.
- Suport fixare stativ de perfuzie.
- Teteră detașabilă.
- Pedală dublă de frână.
- Baterie.
- Suport pentru tava de servit masa pe spătar.
- Pernă pentru gât ajustabilă și detașabilă.
- Roți Linea Ø 65 mm cu frâne individuale, fără suport pentru picioare.
- Roți Levina Ø 100 mm cu frâne individuale.
- Roți Integral S Ø 125 mm cu frâne individuale pe roțile din față.
- Roți față Ø 300 mm.