

# Fero Houten relax

- 04208** De Fero relaxzetel met wielen is uitgerust met een speciaal voor de zorg ontwikkeld relax mechanisme. Het Ergo-line mechanisme kantelt simultaan rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero-gravity' positie.

## Onderstel

- 4 gelamelleerde beuken poten verbonden met massief beuken steunen.
- 2 gelamelleerde beuken armsteunen.
- Verlijmde pen-en-gat verbinding.
- Zijden zijn stevig verbonden d.m.v. een massief houten dwarsregel en een metalen frame.
- Ergonomische knoparmliggers vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Comfortabele licht gebogen armsteunen van ± 7,5 cm breedte.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Standaard voorzien van een eettafelbevestiging.
- 4 design tweelingwielen Ø 100 mm met individuele rem.

## Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende dichtheid voor optimaal zitcomfort.
- Afgeronde zitting vooraan hindert niet de bloeddorstroming.
- Comfortabele zithoogte van 47,5 cm.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

## Rugsteun

- Bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende dichtheitszones voor optimaal zitcomfort.
- Voorzien van een verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Metalen duwbeugel aan rugsteun.

## Beensteun

- Beensteun in multiplexplaat, dikte 10 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

## Ergo-line mechanisme:

- Kantelt simultaan de rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie (\*).
- De hoek tussen zit en rugsteun varieert van 97° in zitpositie tot 120° in 'zero gravity' positie.
- Wanneer het relaxmechanisme in werking treedt inclineert de zit tot 24°.
- Een gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van het mechanisme.
- Vergrendeling mogelijk in elke positie m.b.v. een hendel die aan beide zijden gemakkelijk bereikbaar is.
- Het beensteun is in de zithouding naar binnen gekanteld ter bevordering van het opstaan.

## Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

## Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(\* 'Zero gravity' positie: deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomedisch evenwicht. Bron: "From outer space to you", Omni, March 1994.



## Afmetingen

- 04208** | 68 x 65/155 x hoogte 125 cm
- B 68 x D 65-155 x H 120,5 cm
  - Zithoogte: 47,5 cm
  - Zitdiepte: 51 cm
  - Zitbreedte: 53,5 cm
  - Hoogte armsteunen: 65,5 cm
  - Veilig werkgewicht: 135 kg

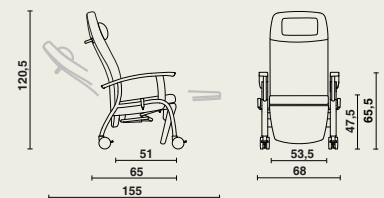

## Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Beuk (massief, gelamelleerd), Multiplex, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

## Opties

- Vergrendeling van de bedieningshendel.
- Manueel bijstelbaar beensteun.
- Zitkussen met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Gesloten zijkant.
- Accessoireshaakjes.
- Fixatiebeugel.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Seruimhuls.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Voetensteun (zithoogte= 52 cm).
- Eettafelhouder op rug.

