

# Aron+

**11723** Het Aron+ ziekenhuisbed is een in de hoogte regelbaar multifunctioneel zuilenbed. Het bed bevat zowel op functioneel en esthetisch vlak als op onderhoudsvlak optimale eigenschappen.

## Onderwagen

- Frame uit 2 geanodiseerde aluminium lengteliggers met 2 stalen dwarsliggers.
- Hoog/laag verstelling door middel van 2 telescopische zuilen.
- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling mogelijk tot  $\pm 16^\circ$ .
- Integral S wielen  $\varnothing 150$  mm op precisiekogellagers met centraal remmechanisme.
- Kunststof designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme of van de richtingsfixatie.
- Rempedaal toegankelijk in alle bedposities.
- Afwerking met kunststof afdekkap.
- Open onderwagen verhoogt toegankelijkheid en reinigingsgemak.

## Ligvlak

- Vierdelig ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot  $\pm 70^\circ$  met autoregressie.
- Rugverstelling met tussenstop bij een inclinatie van  $30^\circ$ . (indien uitgerust met een snelverstelling)
- Rugsteun is voorzien van een inclinatie-indicator.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot  $\pm 34^\circ$ .
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie.
- Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien van klembeveiliging.
- Manuele snelverstelling van de rugsteun (\*).
- Batterij (\*).
- Geperforeerde, uitneembare kunststof ligvlakplaten voor eenvoudige reiniging.
- Standaard voorzien van versterkte openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetensteun voorzien van geïntegreerde matrashouders.
- Telescopische bedverlenging mogelijk tot 20 cm.
- 4 bedhoeken met geïntegreerd stootwiel.
- 4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingschulzen voor serumhouder of bedgalg.
- De bedpanelen bestaan uit een metalen frame (Vela, Jaro\*) met een volkunststof inzetpaneel of uit kunststof (Prime\*).
- Geanodiseerde aluminium lengteliggers met ingewerkte kabelgoot en met geïntegreerde rail voorzien van kunststof accessoirehaken.

## Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar, een *mini-verpleegbox* (\*) of een *verpleegbox* (\*).
- Volgende manipulaties zijn mogelijk via een toetsencombinatie op de handbediening
  - Trendelenburgpositie
  - Vergrendeling/ontgrendeling (na 3 sec.)
  - CPR
  - Persoonlijk in te stellen transporthoogte
- De handbediening is voorzien van een voorgepro-

grammeerde slaapfunctie en bediening onderbedlicht (\*).

- Een *mini-verpleegbox* (\*) of *verpleegbox* (\*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen.
- De optionele handschakelaar met selectieve blokkering (\*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.

### Paneeltypes

- Vela
- Prime (\*)
- Jaro (\*)

### Onrusthekkens

- Atmosphère (\*)
- Trix (enkel met Jaro) (\*)
- DuoSafe (\*)

### Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(\*) Optie



## Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100 cm, Lengte: 211 cm
- Hoogtevariatie ligvlak:  $\pm 41$  cm -  $\pm 81$  cm (var. 2%)
- Veilig gewicht: 250 kg
- Gewicht (zonder opties): 140 kg
- Ligvlakmaat: 200 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 16 cm

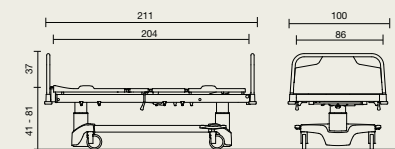

## Materiaalgebruik en afwerking

- **Metaal:** epoxy-coating RAL 9006 alu, geanodiseerd aluminium, chroom (\*).
- **Kunststof.**
- **Volkunststof.**
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen en constructie: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

## Opties

- Elektrische beschermingsklasse I (aarding en equipotentiaal)
- Ligvlak met volkunststof ligvlakdelen (dikte 6 mm).
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Dekenrek (niet mogelijk met mini-verpleegbox (ACC)).
- Handbediening met selectieve blokkering.
- Handbediening met achtergrondverlichting.
- Sturing met Bluetooth.
- Draadloze handbediening voor sturing met Bluetooth
- Mini-verpleegbox (ACC)
- Verpleegbox (ACO) en uitschuifbaar dekenrek.
- Nachtlucht onder bed.
- Batterij (loodzuur of Li-Ion).
- Dubbele hoog/laag voetpedaal met valbescherming.
- (Elektro-)mechanische snelverstelling (CPR).
- Rembuzzer.
- 5<sup>de</sup> wiel.
- Muurafstandhouder.
- Tweelingwielen  $\varnothing 150$  mm met centrale rem.
- DIN rail (enkel aan voet indien dubbel rempedaal).
- Dubbel rempedaal aan hoofd- en voeteinde.

